




Configuration APN - Blackview BV6600E

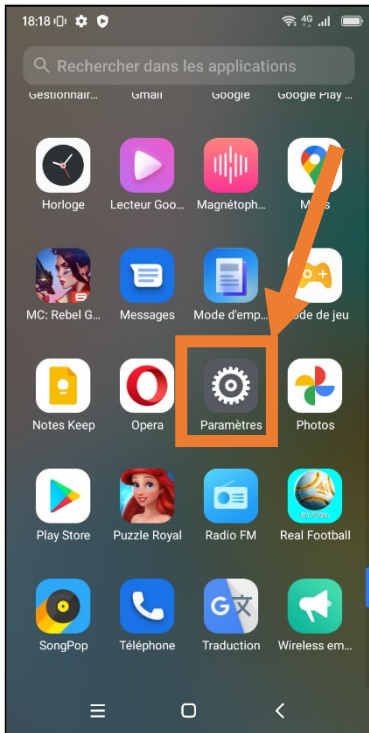


Rechercher l'icône « **Paramètres** » dans la liste des applications

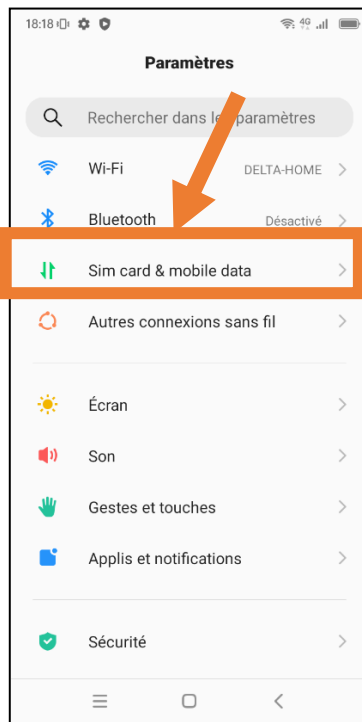


Rechercher « **Sim card & mobile data** »

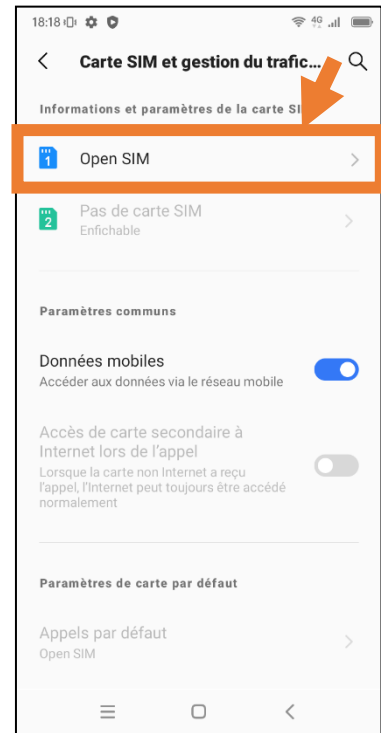


Sélectionner la carte **Open-SIM**

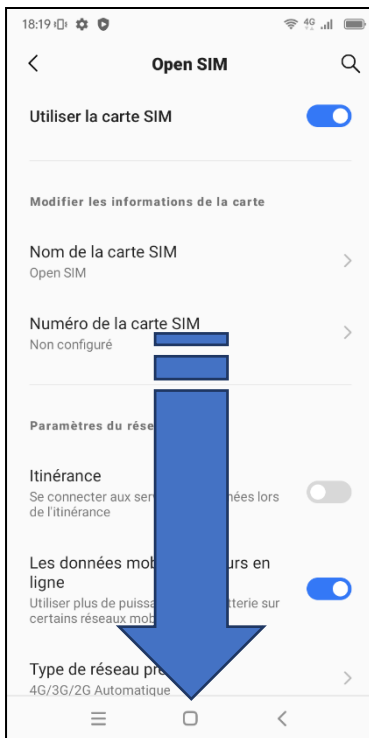


Descendre toute en bas de la page

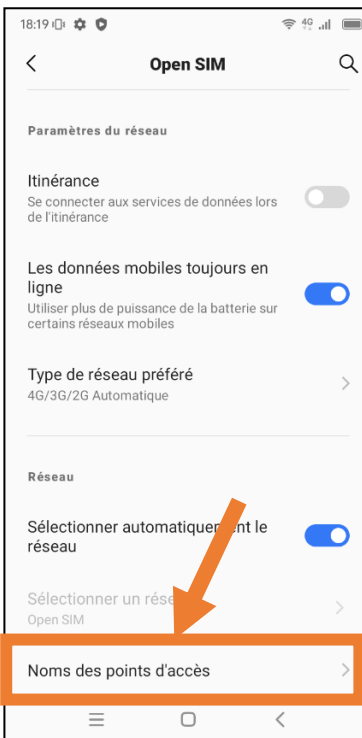


Rechercher « **Noms des points d'accès** »

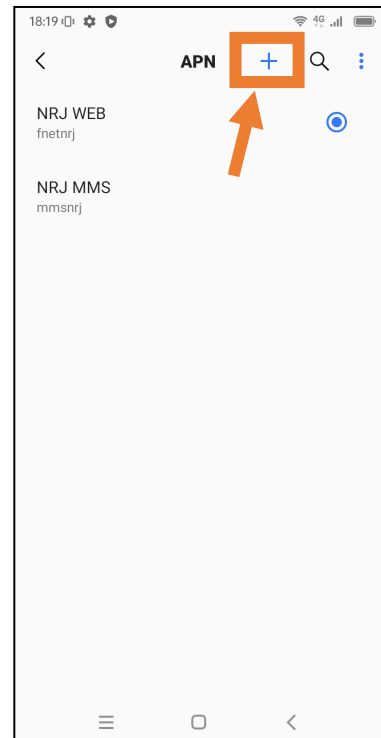


Cliquer sur le « **+** » pour ajouter un nouveau APN

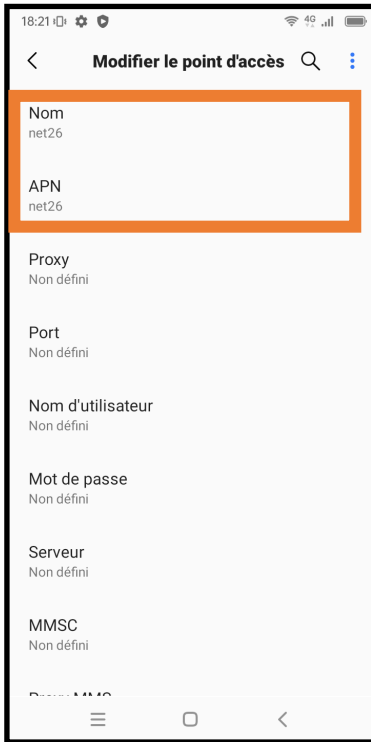


Renseigner Nom : net26
Renseigner APN: net26

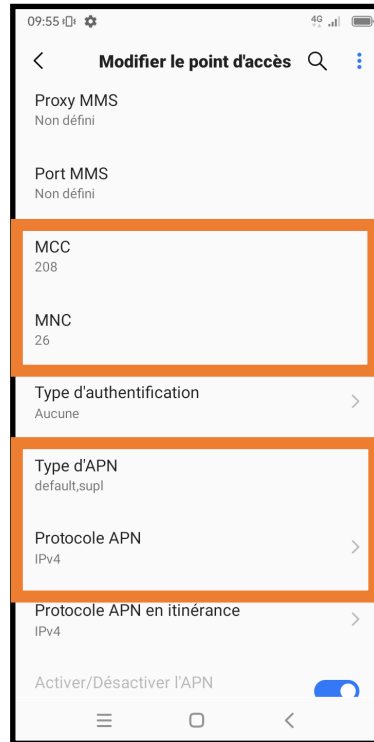


Renseigner MCC: 208
Renseigner MNC: 26
Renseigner Type d'APN : default,supl
Renseigner Protocole APN : IPv4

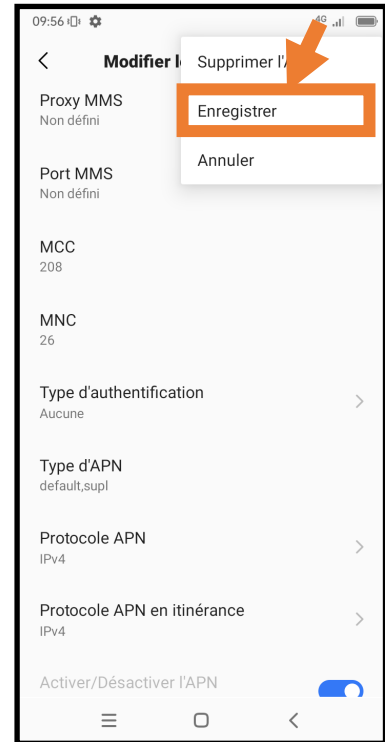


Enregistrer l'APN

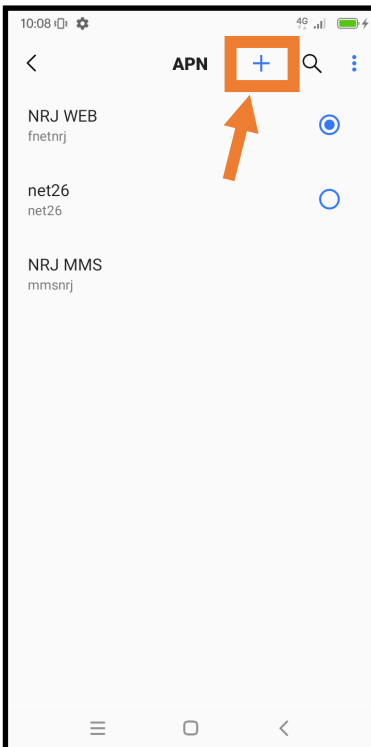


Cliquer sur le « + » pour ajouter un nouveau APN

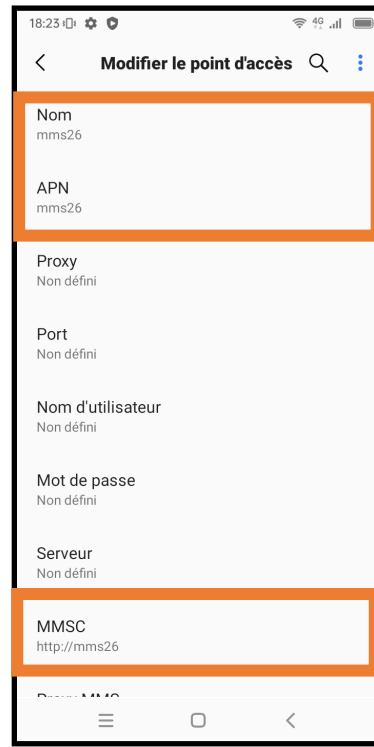


Renseigner Nom : mms26
Renseigner APN: mms26
Renseigner MMSC : http://mms26

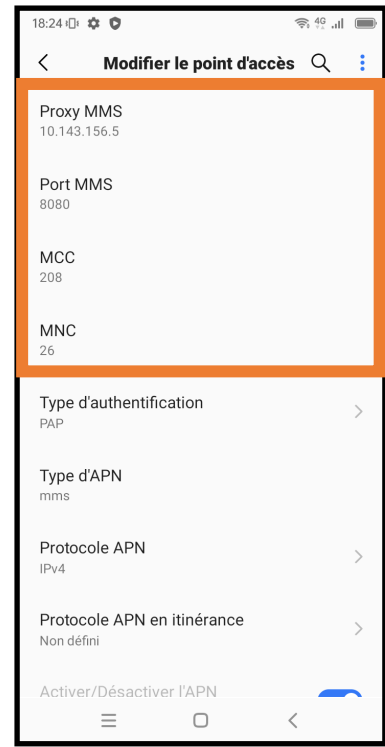


Renseigner Proxy MMS: 10.143.156.5
Renseigner port MMS: 8080
Renseigner MCC : 208
Renseigner MNC : 26

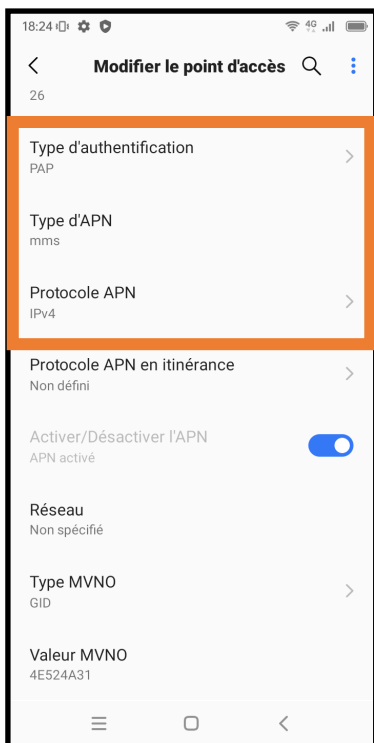


Renseigner type authentification : PAP
Renseigner Type d'APN: mms
Renseigner Protocole APN : IPv4

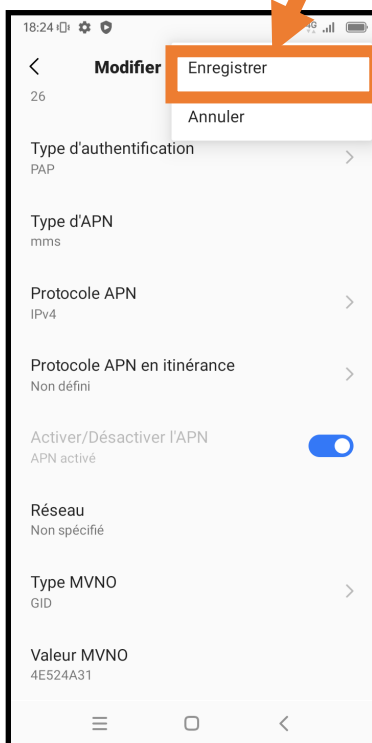


Sélectionner les 3 petit points
Enregistrer

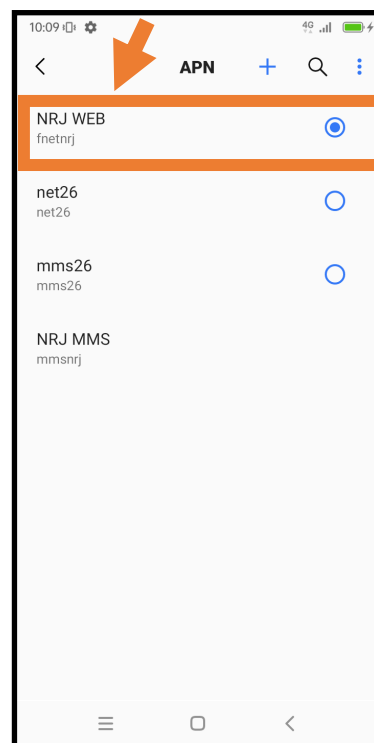


Sélectionner l'APN
« NRJ WEB »

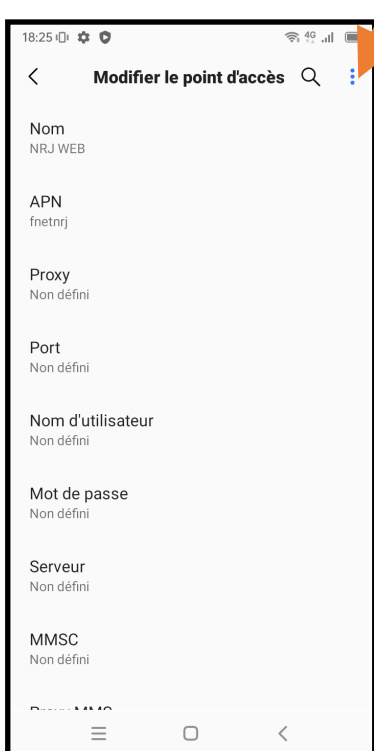

Sélectionner les 3 petit points

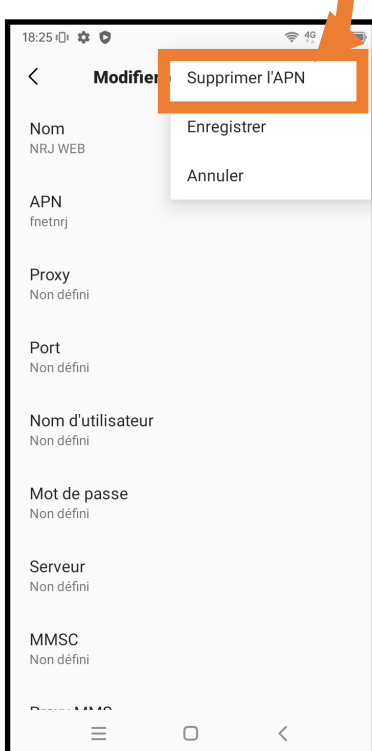


Sélectionner « Supprimer
l'APN »

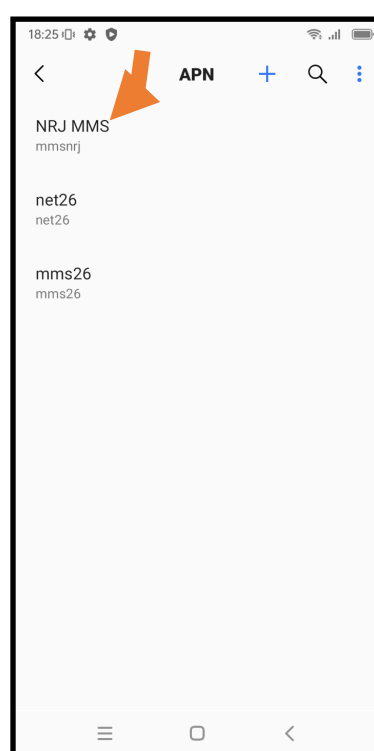


Sélectionner l'APN
« NRJ MMS »



Sélectionner les 3 petit points

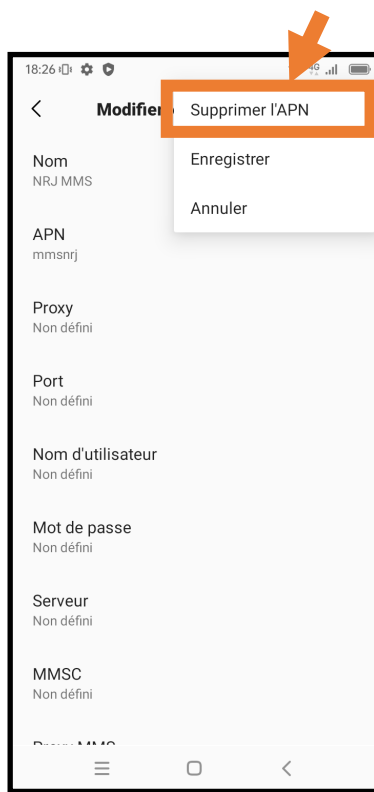

Sélectionner l'APN
« NRJ MMS »

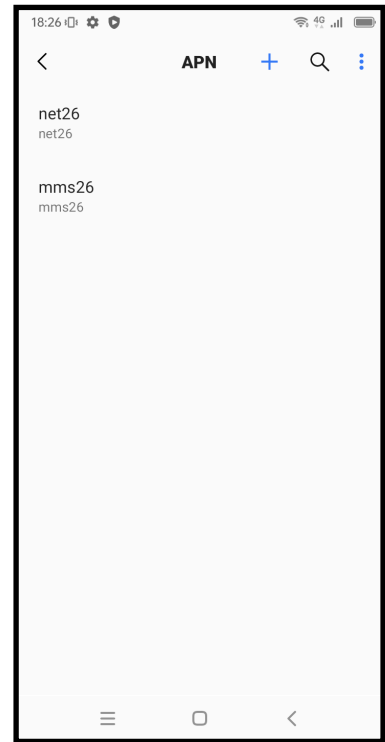

Eteindre et Redémarrer le
téléphone